




Poznań, 25.10.2017

OFERTA
na automat pakujący
do produktów sypkich
w zakresie 200-2000g



Oferent:
Krzysztof Stefko
ora@labora.energy
www.labora.energy
tel. (61) 66 60 275
kom. 66 7777 078

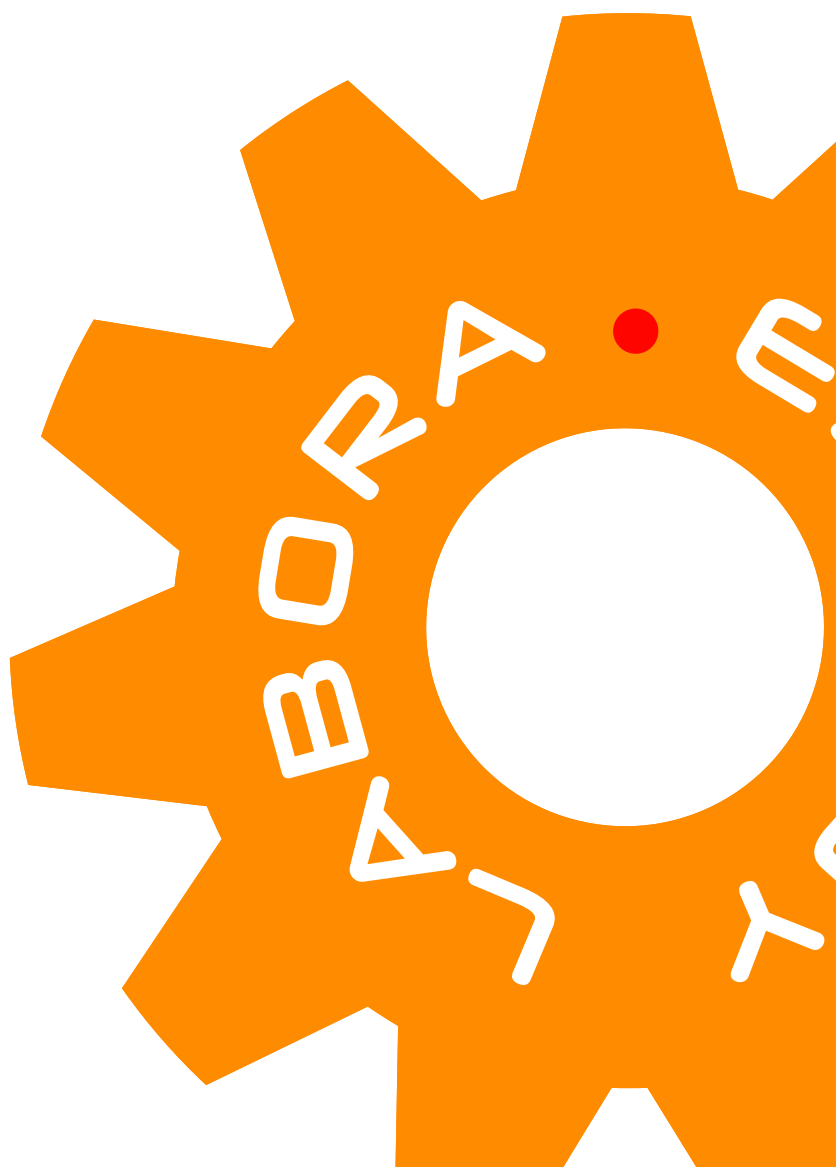

Automat pakujący do produktów sypkich w zakresie 200-2000g

Automat jest przeznaczony do formowania, napełniania, uszczelniania i cięcia pakietów z folii polietylenowej. Wagowy dozator pozwala na precyzyjnie odmierzenie wagi produktu. Maszyna pakuje produkty sypkie, krystaliczne, ziarniste (bez pyłu) tj.: pellet, piasek, ziarno, sól, cukier itd. Długość opakowania może być ustawione wg. fotokomórki lub wg. enkodera. Maszyna posiada deklarację zgodności CE.



Domyślnie automat wyposażony jest w przygotowywany na zamówienie jeden kołnierz dedykowany do konkretnej szerokości opakowania.

Opcjonalne wyposażenie to:

- Podawanie gazu obojętnego (ochronnego)
6 950 netto
- Termodrukarka
8 950 netto
- Dodatkowy Kołnierz
6 950 netto
- „Eurozawieszka”; Uchwyt - rączka „trzy palce”
6 910 netto
- Zespół formujący torebkę z płaskim dnem
8 950 netto
- Transporter automatycznego odbioru
9 900 netto
- Podajnik kubekowy do zbiornika zasypowego z przesiewaczem
15 900 netto
- Moduł odpylający
5 500 netto



Cena:

z 1 naważarką, do 8 opak./min. – 73 000 zł

z 2 naważarkami do 16 opak./min. – 77 000 zł

z 3 naważarkami do 24 opak./min. – 83 000 zł

z 4 naważarkami do 32 opak./min. – 89 000 zł

+ 3000 zł netto transport,

+ 3000 zł netto uruchomienie.

Ceny NETTO.

Specyfikacja:

Wydajność	j.w., do 36 opak./min. (w zależności od wymiarów opakowania)
Zasilanie	380 V, 50 Hz
Pobór mocy	1,5 kW / godz.
Wymiary (WxSxD) max.	2700 mm x 1600 mm x 1800 mm
Dopuszczalne limity dozowania	20-2000 g
Dokładność dozowania	+ / - 1,5%
Zewnętrzna średnica bobiny	max. 400 mm (500 mm)
Kompresor - wydajność:	6 atmosfer, 300 l/min
Folia	od 20 do 120 mikron
Wysokość zgrzewania	max. 300 mm (400 mm)
Waga max.	450 kg

Warunki handlowe:

Warunki płatności: 50% przedpłata, 45% w momencie pisemnego oświadczenia producenta o gotowości maszyny lub urządzenia do transportu. Ostatnia płatność 5% w 7 dni po uruchomieniu urządzenia u klienta.

Termin gotowości maszyny lub urządzenia do transportu: od 45 do 90 dni od daty zaksięgowania przedpłaty na koncie sprzedawcy.
Ważność oferty: 30 dni.

Uruchomienie, szkolenie i serwis:

Uruchomienie:

Dostawca zapewnia uruchomienie i przeszkolenie pracowników odbiorcy w uzgodnionym terminie. Klient powinien zapewnić materiał testowy (folię, zarówno zadrukowaną jak i przejrzystą) oraz kompresor oraz hotel i wyżywienie dla Dostawcy na czas uruchomienia.

Gwarancja: 12 miesięcy, z zastrzeżeniem, że nie dłużej niż do 2000 godzin pracy maszyny/urządzenia. Gwarancja nie dotyczy elementów podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu. Serwis gwarancyjny jest bezpłatny z wyjątkiem kosztu dojazdu do Klienta - 2,5 zł za km.

Serwis:

Zapewniamy serwis pogwarancyjny, ponadto w naszej ofercie znajdziecie Państwo części zamienne i sezonowe przeglądy. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia serwisowego i gwarancyjnego jest przesłanie uzgodnionym sposobem filmiku ilustrującego usterkę.

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji oferowanych komponentów urządzeń w celu dostosowania ich do wyznaczonych obróbek i przeznaczenia, bez pogorszenia parametrów. Zmiany i modyfikacje są akceptowane przez Klienta i nie wymagają jego zgody. Rysunki, zdjęcia, schematy i piktogramy traktowane są przykładowo i nie są we wszystkich szczegółach wiążące. Oferta niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów.

doc. ver.: off.pak.200-2000g_v024.2017